

ANESTHESIE MANUELLE

BARETTES CUIVRE POUR ELECROCUTION CRANIENNE



**Version sur table ou à positionner
sur Auge à sang**



2 Coffrets disponibles

**Avec Affichage, enregistrement et
signal sonore selon Norme Européenne**



COFFRET NORMES EUROPEENNES
selon Règlement CE n°1099/2009

- Commutateur multipositions : 60, 70, 90, et 110 Volts
- Affichage de la **Tension, Intensité et Fréquence**.
- Enregistrement des données d'anesthésie
- Avertisseur sonore et lumineux indiquant la durée d'application.
- Récupération des données par clé USB

ANESTHESIE MURALE EN V

Modèle petite utilisation : 50 Volailles/semaine



APPAREIL D'ANESTHESIE MANUEL A FIXER AU MUR

**Modèle Le Rêve : appareil agréé
n° AGRA81L.CT.G.D.PI**

- Pour Volailles, Lapins, Canards
- Conception type plastique léger en V, électrodes dentelées laiton
- Permet d'anesthésier en quelques secondes avant saignée
- Affiche l'intensité durant l'anesthésie
- L'appareil est garanti 1 an contre tous vices de construction
- Enregistrement et consultation des valeurs d'anesthésie
- Enregistrement des données sur Clé USB



PISTOLET D'ABATTAGE

Facile à manipuler et léger

Existe en 2 modèles

Jusqu'à 16kg

Ce pistolet d'abattage est destiné à l'étourdissement des volailles d'engraissement (jusqu'à 16Kg) et des petits rongeurs (jusqu'à 5Kg)

Force : 6,7 joules

Jusqu'à 25kg

Ce pistolet d'abattage est destiné à l'étourdissement des volailles de poids important type oies ou grosses dindes (jusqu'à 25Kg)

Force : 8,6 joules



SAIGNOIRS

MATERIEL POUR TUERIES ET PETITS ABATTOIRS



Existe en version 4 cônes et 6 cônes

- Tôlerie entièrement INOX 304 15/10ème
- Démontable en 3 parties
- Cônes octogonaux
- Encoche pour la saignée
- Récupération du sang.

Cônes adaptables spécial dindes et pigeons sur demande

Hauteur : 1m300

- Cône plastique fixation murale :
Pour canards gras gavés, dindes

- Cône réducteur en supplément :
Pour poulets, pintades



SAIGNOIR LINEAIRE A CONES

SPECIAL ABATTAGE HALAL

SAIGNOIR ROTATIF SUR AUGES

MODELE SIMPLE :

- 4 cônes
- 5 cônes

MODELE DOUBLE

- (photo ci-contre)
- 2 x 4 cônes
- 2 x 5 cônes



Dimensions :
Simple poste :
L : 1m
l : 750
H : 1400

Dimensions :
Double poste :
L : 1m500
l : 800
H : 1400

- 3 parties démontables
- Gueule ou goulotte d'évacuation
- Réglage en hauteur selon grosseur

Entièrement INOX

- Tôle 304 - 15/10ème
- Pieds tube 40/40



CÔNE DE CONTENTION
EN OPTION

En 2 parties démontables :

- Table à cônes
- Auges pentées pour récupération du sang dans la goulotte.
- Roulettes en option



Modèle 4/5/6 et 8 Cônes

Dimensions : Larg : 0m600
Haut : 0m900
Longueur : variable selon modèle

BAC DE TREMPAGE CYLINDRIQUE

Bac manuel pour tuerie, entièrement INOX



- Capacité 100 litres
- Chauffage électrique 4 kw
- Contrôle par thermostat
- Roulettes en option

Dimensions :

Diam : 500
Haut : 600

Autre modèle : Bac grand volume

- Capacité 180 litres
- Chauffage électrique par résistance 6 Kw
- Contrôle de la température par thermostat

Dimensions : 1m x 400
Ht : 950

BAC AUTO TREMPEUR SEMI-AUTOMATIQUE

Pour poulets, pintades, dindes, canards gras

Le bac "auto-trempeur" permet un trempage optimal de vos volailles :

- Apporte une régularité de produit.
- Améliore le plumage.



- Accrochage de 4 volailles ou 2 canards gras à la fois

- Doubles parois pour trempage en cascade
 - Calorifugé pour maintien de la température
 - Niveau d'eau constant
- S'utilise pour poulets, pintades, dindes, canards gras

Systeme identique à un bac sous convoyeur

MODELE 10 POULETS

- Châssis tube INOX
- Toute tôle inox 304, calorifugé
- Mouvement d'eau par turbine double, chauffage électrique par thermoplongeur 12 ou 15 Kw
- Contrôle uniquement par thermomètre électronique

Dimensions
Lg : 1m210
Larg : 690
Ht : 950

Capacité : 240 Litres
Moteur : 0,75 Kw

MODELE 4 POULETS

- Châssis tube INOX
- Toute tôle inox 304, calorifugé
- Mouvement d'eau par turbine double, chauffage électrique par thermoplongeur 9 ou 12 Kw
- Contrôle par thermostat ou par thermomètre électronique

Dimensions
Lg : 1m05
Larg : 600
Ht : 950

Capacité : 160 Litres
Moteur : 0.75 Kw

A.C.M.A

PLUMEUSE JMC

" Permet un résultat professionnel avec un coût minimum."

Jusqu'à 50 Volailles/Heure

Caractéristiques Techniques:

Hauteur : 75 cm
Largeur : 45 cm
Profondeur : 49 cm
Puissance : 0,37 kw

Existe en 2 versions :

- tôle galvanisée
- ou
- tôle inox



- La mise en fonction s'effectue par simple raccordement à une arrivée de courant.

Livrée avec contacteur - marche / arrêt

Plumage de toutes volailles après trempage

PLUMEUSE "72"

Plumeuse professionnelle pour poulets, pintades, dindes, canards maigres..."



De 50 à 100 Volailles/H

Descriptif technique :

- Tambour de 300
- Doigts disposés en spirale pour travail optimum
- Boîtier de commande électrique norme CE en vigueur
- Dosseret INOX pour empêcher les projections de plumes

Existe en 2 versions :

- Galvanisée à chaud, *tambour INOX*
- ou
- *toute INOX*

Dimensions :

L : 550

I : 470

H : 1450

Poids : 50 kg

Moteur 0.75 KW MONO ou TRIPHASE

PLUMEUSE "63"

Type coquetier

Plumeuse professionnelle grande capacité



"Idéale pour les grosses volailles"

Descriptif technique

Tambour de 400 INOX 15/10ème,
moteur 0,75kw :

Permet de suivre une cadence de
petite chaîne 150v/h

Moteur 1,1 KW pour version tambour
de 600 pour dindes

2 VERSIONS :

- Galvanisée après façon
- ou
- Entièrement INOX

Dimensions :

L : 660
I : 560
H : 850
Poids : 60kg

Option : hotte inox sur demande

PLUMEUSE ROTATIVE

Plumeuse professionnelle tout INOX 304



"4 ou 10 volailles à la fois en 1 min"

- S'utilise après trempage
- Pas de manutention pendant le plumage
- Gueule d'évacuation des plumes.
- Positionnement optimal des doigts pour un meilleur plumage.
- Tambour démontable pour faciliter le nettoyage

Modèle 4 Volailles

Caractéristiques techniques :

- Tôlerie INOX 304 15/10 ème
- Piétement INOX
- Gueule évacuation des plumes et des eaux
- Moteur triphasé 0,75kw
- Doigts caoutchoucs pleins
- Raccordement eau pour évacuation plumes
- Temporisation

Dimensions :
H : 90 cm
Diamètre : 75 cm

Modèle 10 Volailles

Caractéristiques techniques:

- Tôlerie INOX 304 15/10 ème
- Piétement INOX
- Gueule évacuation des plumes et des eaux
- Moteur triphasé 1,5kw
- Doigts caoutchoucs pleins
- Raccordement eau pour évacuation plumes
- Temporisation

Dimensions :
H : 90cm
Diamètre : 90 cm

PLUMEUSE A SEC - MP7

"Plumeuse spéciale gibier"

La Plumaison sur MP7 ne demande aucune compétence particulière. Les volailles sont présentées à la main face aux disques plumeurs.

Descriptif Technique :

- Jeu de 7 disques
- Plumage entre 2 et 6 minutes
- Moteur de 0,75 KW en 220 monophasé.



PELEUSE A GESIERS

PELEUSE DE TABLE



Construction tout inox 18/10 alimentaire
à poser sur table.

Alimentation 380 V + neutre.

Moteur 0,75 kw.

Rape démontable.

Rendement 150 à 200 gésiers/heure.

PELEUSE DOUBLE POSTE



Construction tout inox 18/10 alimentaire

Alimentation 380V + neutre.

Moteur 0,75 kw avec frein.

Rape démontable.

Rendement 150 à 200 gésiers/heure par poste.

Montée sur 4 roulettes.

EPILEUSE A ROULEAUX

pour la finition des canards

"Plumeuse maniable et légère pour la finition du canard Gras"



Descriptif Technique :

- Rouleaux INOX
- Accouplement au moteur élastique
- Evacuation automatique des déchets
- Montage sur roulements à billes étanches
- Support orientable



BAC PARAFFINAGE SEMI AUTOMATIQUE

Permet après plumage à sec de paraffiner les canards, cailles, pigeons pour améliorer la finition.

Tôlerie INOX



TREMPAGE :

- Système bain-marie,
- Résistance 6 kw dans l'eau,
- Contrôle par thermostat.

RECUPERATEUR :

- Résistance 6 kw
- Panier perforé INOX
- Permet la refonte des carapaces pendant le travail (écoulement dans le bac de trempage.)
- Contrôle par thermostat.

Coffret de commande modulaire plastique IP55 à fixer au mur.

Dim :

L : 1m20

I : 0m400

H : 1m400

Existe également en manuel, sans le bac récupérateur de carapaces

RAIL MANUEL EN T ET CROCHETS VOLAILLES


" Possibilité de rail en aller et retour afin de faciliter le travail et de diminuer le nombre de crochets "



Rail en T inox vendu avec

- Tiges filetées
- Platines pour suspension au plafond

Ensemble crochet volailles avec mâchoires.

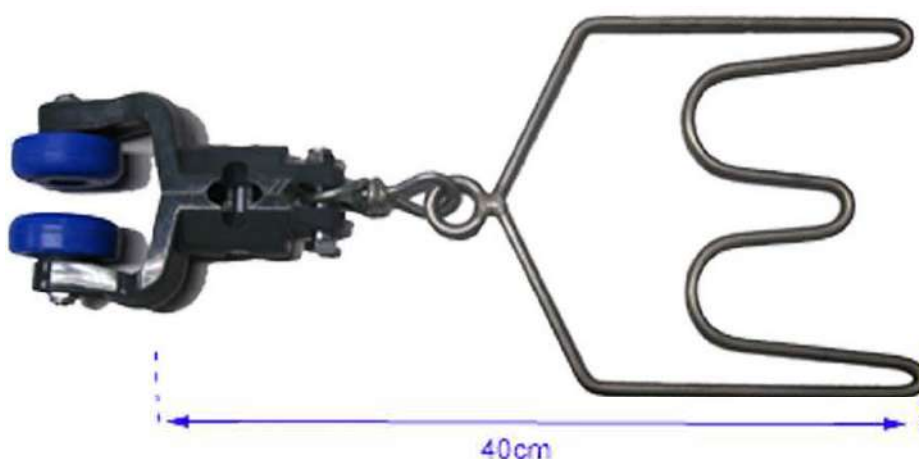

Crochet lapins



Autres crochets existants : canards gras, lapins, mixtes (canards gras/volailles), cailles, pigeons.

RATELIER D'ACCROCHAGE

"Permet l'accrochage des volailles par les pattes pour attente de finition ou égouttage."



Descriptif technique :

- INOX
- 20 fourches
- Roulettes sur demande

Dimensions :


Hauteur : 1 m

Diam : 0 m 620

Postes d'éviscération sur Auge

Permet d'éviscérer et/ou retirer les foies pour le canard gras.

Tout Inox 304

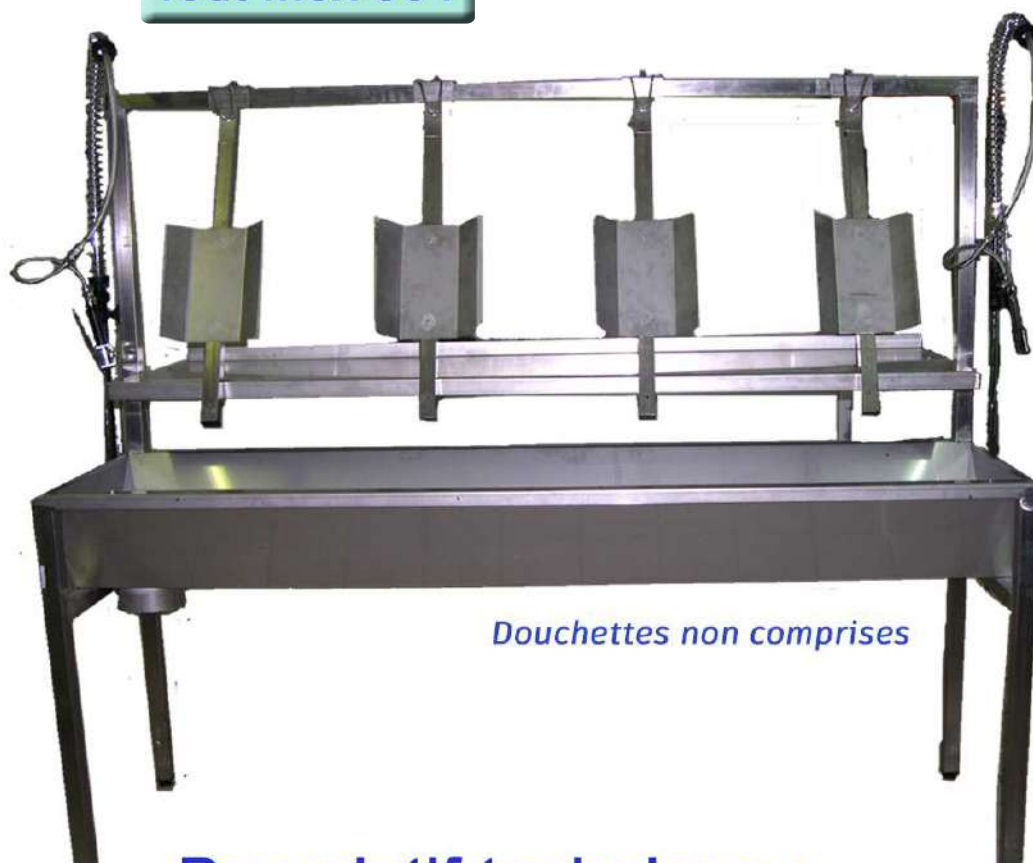

Douchettes non comprises

Descriptif technique :

- Plans inclinés réglables en hauteur
- Tablette pour stockage des foies en option
- Auge avec goulotte
- Pieds réglables
- Nombre de postes et longueur d'auge à la demande

possibilité d'adapter les postes sous chaîne

AUGE A SANG ET TRIPES

Se positionne sous convoyeur manuel ou automatique

Entièrement INOX 304

Site ACMA

- Avec gueule ou goulotte
- Roulettes et pieds réglables à la demande.
- Possibilité d'intégrer un dossier

Dimensions :

Longueur : au ML

Largeur : extérieur

640 pour auges à tripes

530 pour auges à sang

TABLES POUR ABATTOIRS ET TUERIES

TABLE DE TRAVAIL OU D'EMBALLAGE



- Piétement inox
- Pieds réglables
- Plateau inox 18/10

Dim : - 0,900 x 0,600
- 1m500 x 0,700
- 1m800 x 0,800

TABLE MIXTE : DECOUPE/TRAVAIL

- Table tout inox sur pieds réglables
 - Tasseau polyéthylène pour découpe et plateau inox
 - Piétements réglables
- Dosseret en option

Dim : 2m x 1m



TABLE DE NETTOYAGE / EGOUTTAGE



- Table grillagée pour le nettoyage et égouttage des volailles après éviscération
- Entièrement inox.
- Piétement réglable
- Goulotte d'écoulement

Dim : 1m400 x 600

Autres dimensions possibles à la demande

CHARIOTS A VOLAILLES

Pour mise en salle de froid



ENTIEREMENT INOX

4 MODELES POULETS

- 12 rangées L : 1 m : 84V environ
- 12 rangées L : 1 m 250 : 108V environ
- 14 rangées L : 1 m : 98 V environ
- 14 rangées L : 1 m 250 : 126V environ

2 MODELES DINDES

(3 lattes)

- 12 rangées longueur utile : 1m25
- 14 rangées longueur utile : 1m25

1 MODELE PIGEONS

- 6 rangées en 1m

Dimensions :

Hauteur : 1 m 550
Largeur : 0 m 550

Chariots à lattes, entretien facile, roues pivotantes nylon blanc, chapes pivotantes.

CHARIOT LAPIN

- Barres de protection
- Bac pour égouttage.
- 60 piques

TOUT INOX 304

Capacité : jusqu'à 120 Lapins



Dimensions :

Longueur : 1 m 17
Largeur : 0 m 640
Hauteur : 1 m 20

CHARIOT CANARD GRAS



Capacité :
52 / 68 ou 84 places selon accrochage.

TOUT INOX 304

CHAINE 2000

Chaîne compacte Recto-Verso

" Permet de s'automatiser à moindre cout dans un espace réduit."

Côté Trempage :

Bac de Trempage caréné et calorifugé avec :

- Chauffage par résistance électrique 12kw
- Contrôle de température par thermomètre électronique
- Trempage par cascade, mouvement d'eau par turbine, niveau d'eau constant, écoulement des eaux usées



Dimensions :

Bloc chaîne : 2m x 1m
Ensemble complet avec PA
Lg : 4m50
I : 2m10

- s'utilise avec plumeuse manuelle ou par adaptation d'un prolongement avec une plumeuse automatique.



Côté Saignage :

- Anesthésie manuelle agréée.
- Couloir de saignage pour égouttage.



Existe en version spécial Canard gras, avec anesthésie à bain d'eau .

COMPACT D'ABATTAGE SUR PLATEFORME

Idéale pour l'EXPORT

Chaîne prête à l'emploi, sans installation.



PLUSIEURS CAPACITES :

MODELE PL 10 : 200 V/H

MODELE PL 30 : 300 V/H

MODELE PL 50 : 500 V/H

- Châssis galvanisé après façon ou Inox.
- Plumeuse automatique avec système de contre-rotation ACMA
- Coffret électrique aux normes de sécurité
- Anesthésie automatique en option
- Bac de trempage à mouvement d'eau, avec turbines et chauffage par thermoplongeur
- Saignoir linéaire à cône tout inox

*Compact disponible avec
ou sans plancher alu strié.*



CONVOYEUR EN T

Convoyeur linéaire pour volailles, canards gras



Descriptif Technique

- Crochets inox en fil de 7
- Trolley plastique en résine acétal POM H
- Galets plastique deux rangées billes inox
- Chaîne calibrée, zinguée fil de 10
- Rail galvanisé après façon ou inox
- Suspensions plafond sur poutres existantes ou piétement au sol si nécessaire

ANESTHESIE A BAIN D'EAU

SE POSITIONNE SOUS CONVOYEUR

" Coffrets Nouvelles Normes Européennes "



Respecte la santé animale.
Permet un meilleur saignement.
Réglage et contrôle plus précis de l'anesthésie.

COFFRET VERSION 1 AVEC AFFICHAGE :

- Affichage de la Tension,
de l'intensité et de la fréquence des impulsions.



**NOUVELLE VERSION
AVEC ENREGISTREMENT
par USB**



BAIN D'EAU :

- Bac polyester
- Châssis tout Inox.



COFFRET VERSION 2 AVEC AFFICHAGE ET ENREGISTREMENT :

- Affichage et enregistrement de :
La Tension en Volts
La Fréquence en Hertz
L'intensité en Ampères
Date, heure et nombre d'animaux.



2 modèles disponibles selon capacité

TABLE DE REPOS

En option devant l'anesthésie à bain d'eau

"Facilite l'entrée dans le bac d'anesthésie"



- Améliore le bien être animal
- Permet une meilleure anesthésie
- Evite les chocs dus au débattement des volailles

Plateau de 65 cm inclinable dans tous les sens et réglable en hauteur

Plateau : 65 cm
Piétement réglable de
1m10 à 1m70


BAC SOUS CONVOYEUR

" Permet un meilleur trempage et donc une meilleure finition"

Bac pour trempage toutes volailles :

(poulets, pintades, dindes, canards, pigeons, cailles, canards gras gavés..).

- Droit ou en L.
- Double, simple ou Triple passage
- Différentes capacités possibles en fonction du convoyeur
- Cascade d'eau permettant un meilleur trempage, et un plumage optimal

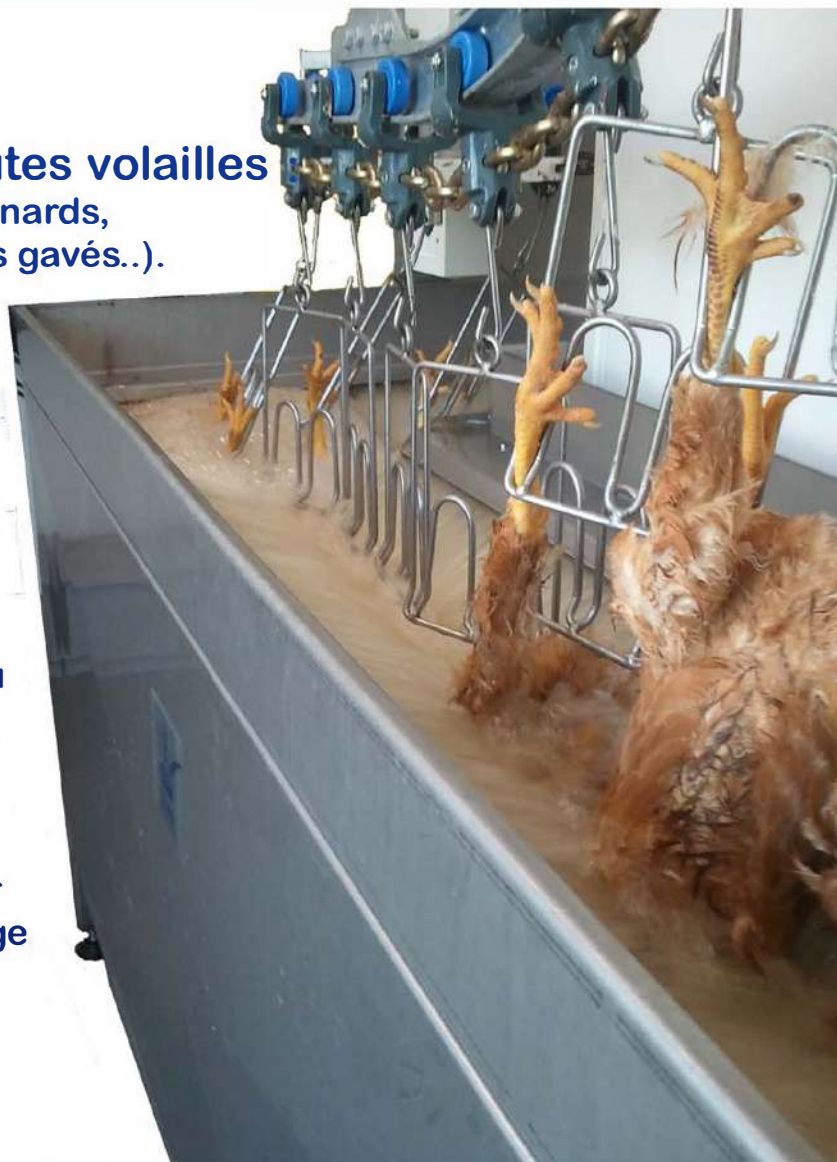


DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Châssis tube INOX
- Toute tôlerie inox 304, calorifugé
- Mouvement d'eau par turbines double, niveau d'eau constant
- Chauffage électrique par thermoplongeur 12 ou 15 Kw, ou + selon capacité
- Contrôle par thermomètre électronique

En Option : Hotte carénée et Réhausse anti-éclaboussure

PLUMEUSE "MINI-2005"

A installer sur convoyeur avant plumeuse automatique.

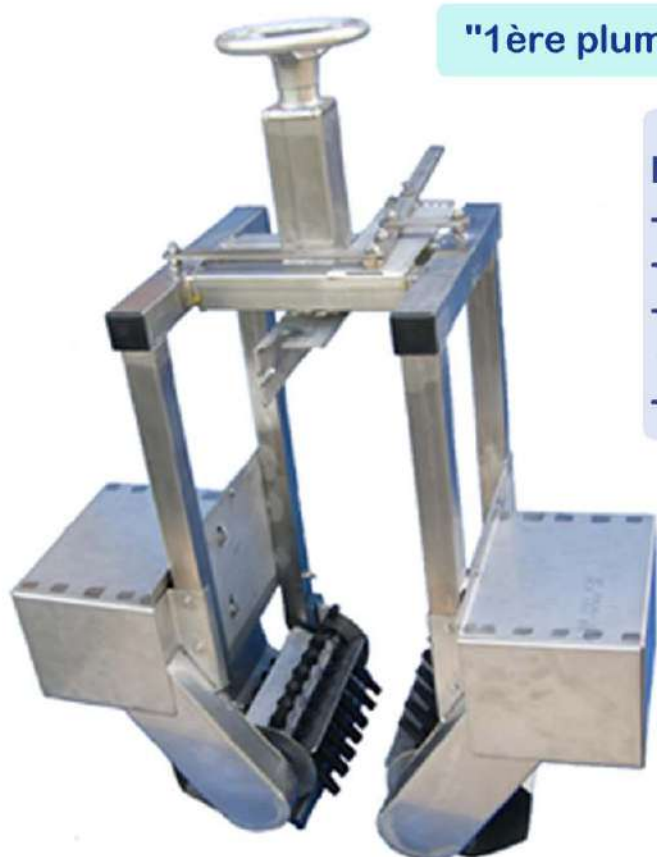

"1ère plumeuse automatique pour la finition des pattes"

La Plumeuse "MINI-2005" :

- Permet une meilleure plumaison des pattes
- Améliore la finition
- Contribue à la propreté des doigts, de par sa position
- Permet de supprimer le travail manuel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Entraîneur à doigts permettant de plumer les talons des volailles
- Châssis et tôlerie INOX 304
- 2 Moteurs de 0,18 kw



S'adapte également sur convoyeur existant

PLUMEUSE AUTOMATIQUE

Se place juste après le bac de trempage, sous un convoyeur

"Système de contre rotation, mécanisme spécifiquement inventé et développé par ACMA"

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tôlerie INOX 304
- Châssis INOX ou galvanisé après façon
- 2 ou 4 moteurs selon les modèles
- Doigts spécifiques ACMA (Fabrication Française)



Capacité, de 100 V/H à 1000 Volailles/H.

2 catégories d'entraînement possibles :

Type AC : Entraînement par courroies


Type AP : Entraînement par pignons

Modèle	Cadence	L (mm)	I (mm)	Puiss kw	Pds kg
PAP5	100/200	1690	2200	4.4	400
AP6	250/350	1900	2200	4.4 / 6	500
AP7	400/600	2110	2200	6 / 8.8	550
AP8	800	2320	2200	8.8 / 10	800
AP10	800/1000	2740	2200	10	900
AC5	100/200	1660	2200	3	350
AC6	250/350	1830	2200	4.4	450
AC7	400/600	2000	2200	6	500

FINISSEUSE A TOUPIES

Se place derrière la plumeuse, en finission de plumage pour les grosses cadences.

"Capacité, de 300 V/H à 1200 Volailles/H."

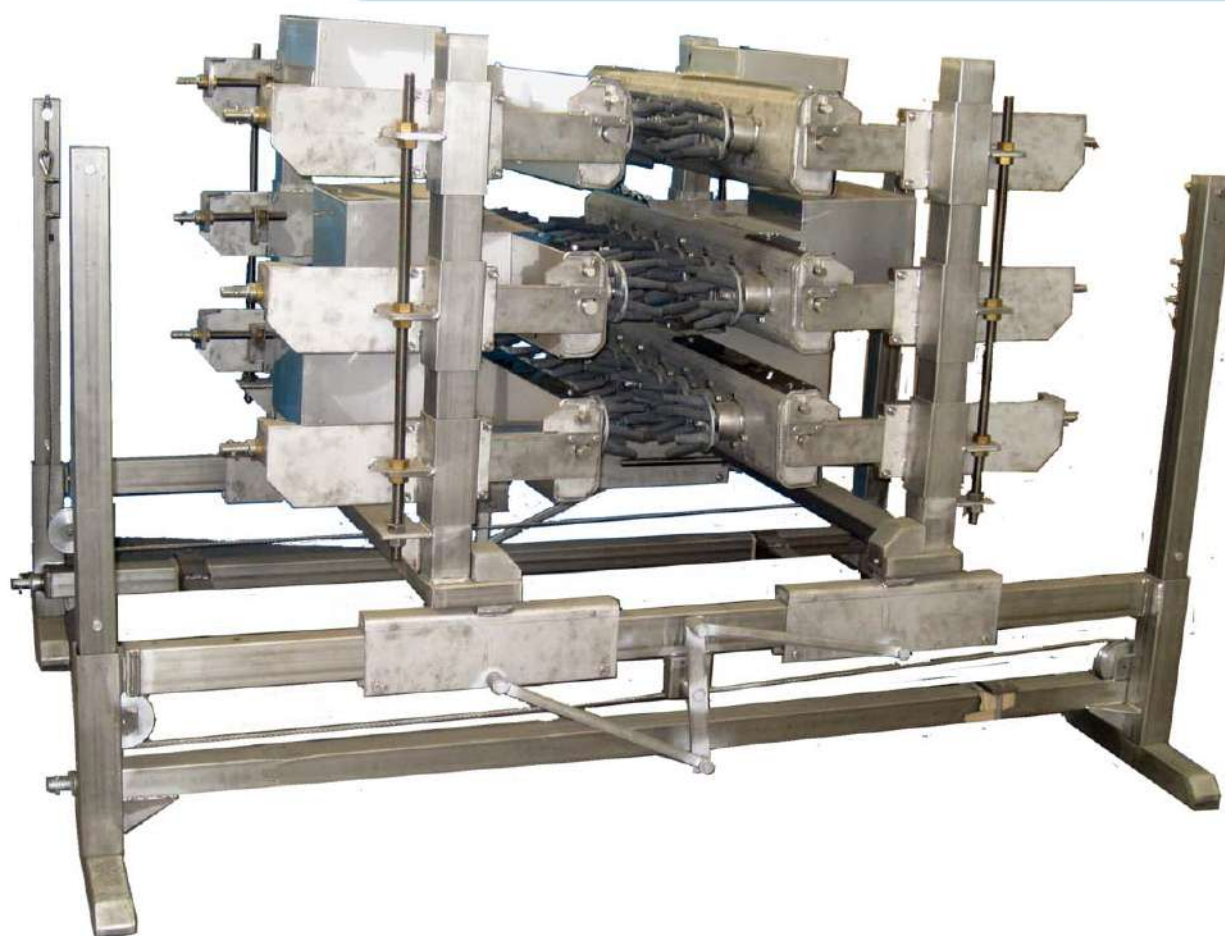

Système de 3 rangées de toupies orientables, pour une finission optimale de la volaille.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tôlerie INOX 304
- Châssis INOX ou galvanisé après façon
- 6 moteurs 0.75 KW
- Réglage de l'écartement et de la hauteur

BAC A PLUMES

A installer sur convoyeur linéaire

" Récupère les plumes sous la plumeuse automatique. "

Tout Inox 304

**Dim 1 bac :
70cm x 100cm**



- Roulettes polyamide de 75'
- Poignée inox pour extraire les bacs du dessous de la plumeuse.

Possibilité de travailler avec 2 bac



**Dim 2 bacs :
140cmx 100cm**


EFFILEUSE SEMI-AUTOMATIQUE

" Découpe le cloaque et aspire les viscères en un seul geste!"



Descriptif Technique

- Construction inox
- Cadence : jusqu'à 1000 V/H
- Se place sous le convoyeur en salle d'éviscération
- Relié à un système de pompe à vide
- Coupe-cloaque et aspiration simultanée par pression sur la pédale à pied
- Couteau circulaire amovible, deux diamètres possibles

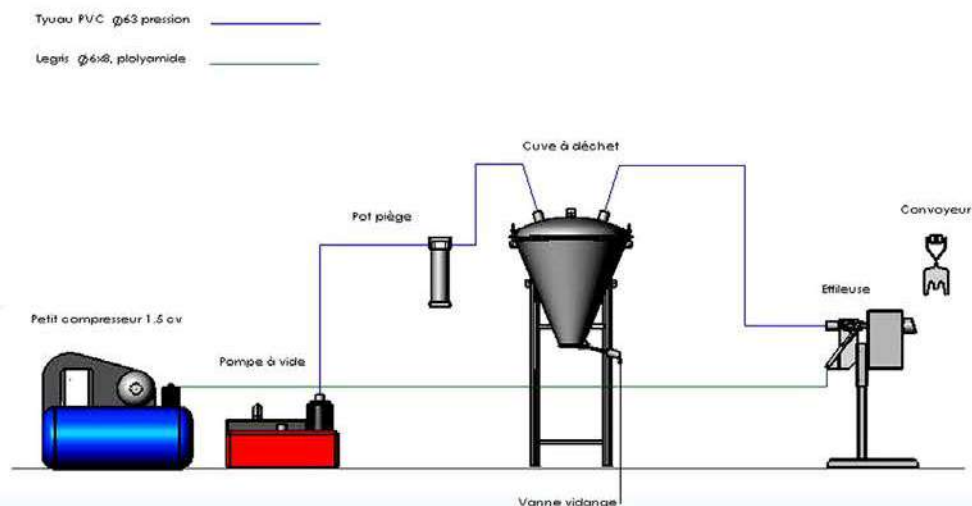

PISTOLET A POUMONS ET VISCERES POUR VOLAILLES

Se branche sur pompe à vide,
pas de gâchette, élimine la fatigue
de l'opérateur.

3 grosseurs de becs selon usage :

- Bec de 1 pouce pour volailles standards
- Bec de 1/2 pouce pour cailles
- Bec de 1 pouce 1/4, pour dindes,
canards et grosses volailles.



DONNEES TECHNIQUES

Pression de service : 4,5 - 5,5 Bar
Consommation d'air : 300 l/min
Fonctionnement pompe à vide : 500 mbar
Consommation pompe à vide : 280 à 1400 l/min
Longueur totale de l'appareil : 48,2 cm
Poids net : 0,9 Kg l'appareil seul
Poids brut : 6,4 Kg emballé avec accessoires
Carton : 51 x 38 x 23 cm

ACCESSOIRES

Tuyau d'aspiration (léger)
Tuyau d'aspiration (lourd)
Tube de contrôle d'air



PLAN INCLINE

Se place sous convoyeur

Facilite l'éviscération ou l'extraction des foies sur convoyeur



Tout INOX 304
Tubes de 30 x 30
Tôle 15/10ème
Hauteur et inclinaisons
réglables

- Existe également en version suspendue au convoyeur.
- Possibilité d'ajouter une étagère sous le plan incliné

COUPE PATTES

"Permet de couper les pattes des volailles sur convoyeur."



Puissance : 1 moteur de 0,75 Kw
Ampérage : 1 x 2,6 A
Poids : 120 Kg
Châssis : Acier Inoxydable

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Châssis et structure tout inox 18/10
- Moteur de 1,1 KW
- Prévoir auge ou bac inox pour réception volailles
- Longueur minimum de convoyeur linéaire : 2m300

Les crochets doivent être équipés d'un guide de maintien

LAVEUSE DE CAISSES

Laveuse de caisses
construction inox LCPI équipée d'une pompe 11KW, corps inox,
d'un convoyeur à vitesse variable et taquets d'entraînement.



Descriptif Technique

Laveuse compacte en INOX ou Polyéthylène. Châssis muni de roulettes, pompe intégrée,

11 rampes de lavage sur une longueur de 1 m 10, alimentée par une pompe 65m³/H

Lavage par eau recyclée, récupération des déchets sur tiroir filtrant, et nettoyage du bac par ouvertures latérales.

Rinçage eau claire en bout de tunnel.

En option : -Châssis inox

- Système chauffant


- Pompe doseuse produits dégraissant



LAVE - CROCHETS

A installer sur convoyeur linéaire

" Nettoie parfaitement les crochets ainsi que la chaîne."

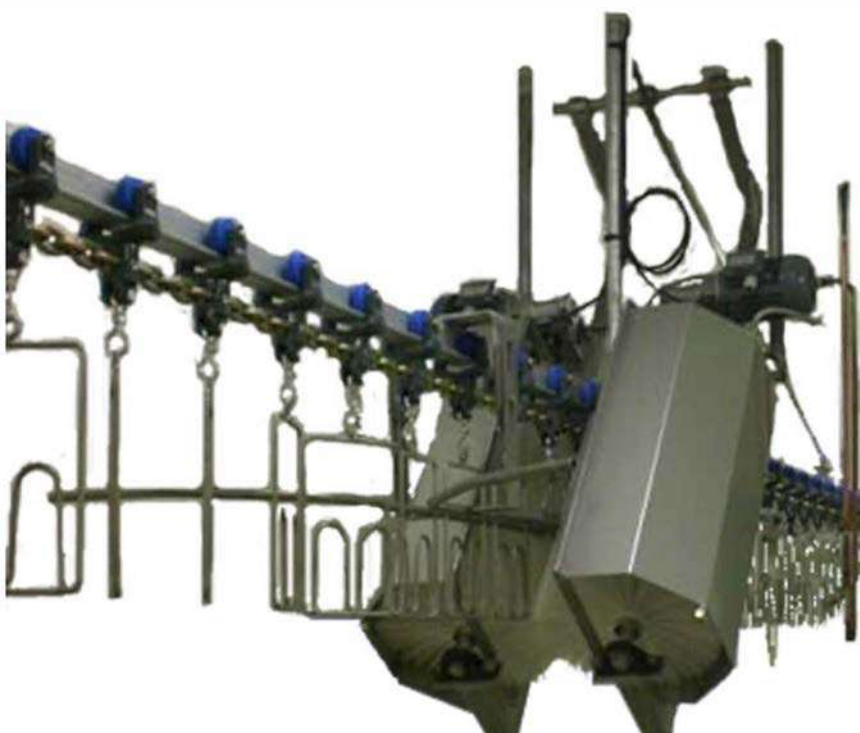

Permet une durabilité plus importante en débarrassant les ensembles crochets de toutes impuretés.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Lave-crochets avec brosses, diamètre 350
- Entraîneurs inox, cadres et capots inox
- Paliers thermoplastiques
- 2 Moto-réducteurs 0,37 Kw

Lave-Bottes

à fixer au sol près d'une alimentation en eau.

Stable et antidérapant. Complet avec 5 brosse de nettoyage.

Tout en inox pour une meilleure longévité. Il est livré avec un dispositif de mélange de produits désinfectants.

MODE D'EMPLOI DU LAVE-BOTTE:

1. Raccorder l'appareil à l'alimentation en eau (raccord 1/2").
2. Le robinet de débit est à l'arrêt en position horizontale et ouvert en position vertical.
3. Le tuyau arrière transparent assure le mélange eau/désinfectant
4. Le désinfectant est mélangé à l'eau lorsque l'orifice situé à gauche du lave-bottes est maintenu fermé par une pression du doigt.



DIMENSIONS

Hauteur	86cm
Longueur	56cm
Largeur	26cm

PLONGES STANDARDS

avec option douchette et col de cygne

"Idéal en salle d'Eviscération et de découpe"



Descriptif Technique

- Construction entièrement inox 304
- Piètement tube carré de 40/40
- Egouttoir plat,
(à définir à gauche ou à droite)
- Bonde - siphon
- Mélangeur ou douchette (en option)

DIMENSIONS

Modèles STANDARDS

- L : 1200 x l : 600 ou 700, 1 bac 1 égouttoir
- L : 1400 x l : 600 ou 700, 1 bac 1 égouttoir

Existe modèles 2 bacs et/ou 2 égouttoirs sur demande

STERILISATION

DECONTAMINATION TOTALE

STERILISATEUR A COUTEAUX

MODELE 5 couteaux



- Entièrement inox AISI 304
- Puissance 1 KW
- Thermostat réglable
- Trop plein
- Grille support amovible

Dim en cm : 20 x 18 x 36 Ht

ARMOIRE DE STERILISATION



- Acier inox AISI 304
- Porte plexiglas fumée
- Fermeture magnétique
- Minuterie de 0 à 120 min
- Support couteaux panier ou barre aimantée

*Modèle 10 couteaux : Tube 15 W
Modèle 20 couteaux : Tube 30 W*

LAVE-MAINS INOX

Indispensable pour l'hygiène en tuerie et abattoirs

MODELE BUDGET :

- Pré mélangeur :
Contrôle la température
- Commande fémorale :
réduit le risque de contamination
- Economique



Dimensions :
40 x 33 x 50 cm

MODELE CLASSIC :

Dimensions :
40x 33 x 53 cm

- Fabrication inox
- Volet frontal basculant
- Kit complet : facilité d'installation
- Prémélangeur, mitigeur en croix
- Dossieret séparé avec adaptation sur plaque de fixation



DISTRIBUTEUR DE SAVON

DISTRIBUTEUR en Acier Inoxidable

Capacité : 800 ml


DIMENSIONS

Hauteur : 19cm

Largeur : 11,5cm

Profondeur : 6cm

- Bouton poussoir en laiton chromé
- Robuste
- Piston en thermoplastique ABS

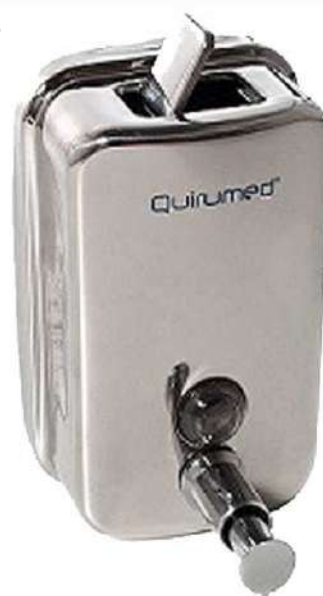

SECHE-MAINS

Le **T 2100** répond au besoin d'un sèche-mains puissant pour les sanitaires tout en ayant un prix réduit grâce à une finition en ABS blanc

- Coque en ABS extrêmement résistante
- Déclenchement automatique par cellule
- Facile d'installation et d'entretien
- Certifié CE
- Garantie 3 ans

- Dimensions (mm) :
220 x 260 x 190

- Puissance : 2100 Watts




CENTRALE DE DESINFECTION

"Idéale pour assurer une désinfection complète de l'abattoir"

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- Pistolet anti-choc équipé d'un raccord rapide
- Raccordement sur eau froide ou chaude (55°C maximum)
- Support en acier inoxydable pour bidon rectangulaire de 5 litres
(Existe avec support pour 2 produits)
- Accepte tous les produits de nettoyage et de désinfection non toxiques applicables dans les gammes alimentaires.
- Coffret avec enrouleur de tuyau incorporé
- Antipollution NF double clapet empêchant tout risque de pollution du réseau d'eau potable
- Système VENTURI lavage-rinçage avec réglage de 0,3 à 16%
- Tuyau de qualité alimentaire : 10 mètre
raccords sertis
tenue de 20 bars à 70°C

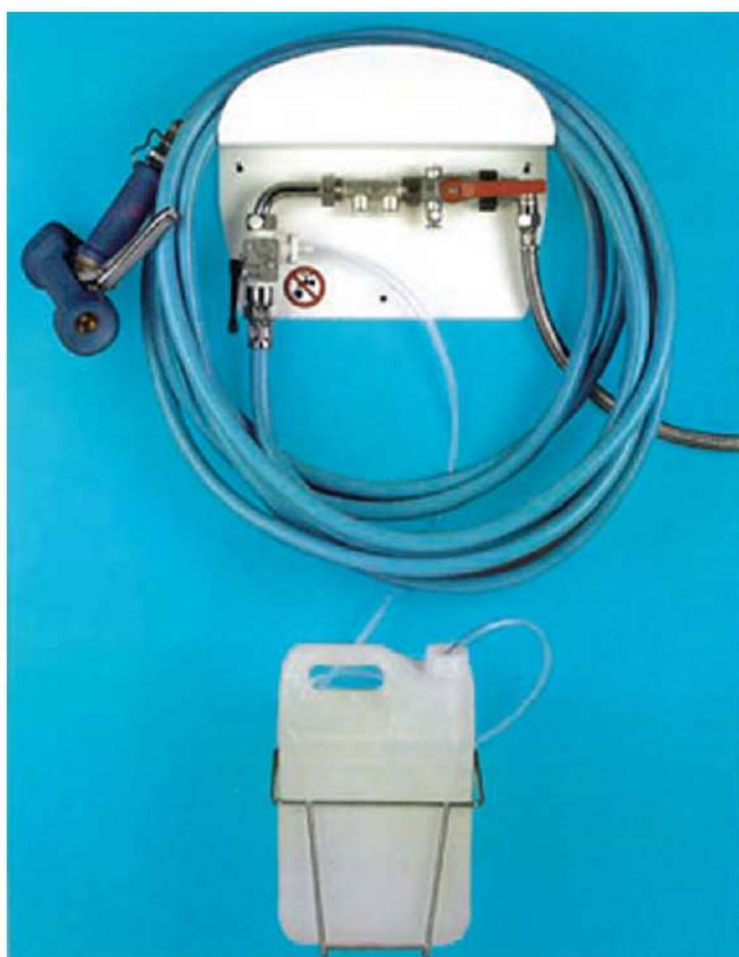

Dimensions (en mm) : H265 x L320 x P85

Réf.

10ML1Produit ou 2Produit
15ML1Produit ou 2 Produit
20ML1Produit ou 2 Produit

Bidons de produits nétoyant et/ou désinfectant non fournis avec la centrale

ENROULEURS AUTOMATIQUES ET PISTOLETS

"Facilitent le rangement des flexibles "

Enrouleur plastique

- Coque polypropylène
- Support orientable 180°
- Température d'utilisation : 55°c mx
- Poids total : 10 Kg



Dimensions :

H : 478
L 240
P 635mm
Poids : 10 Kg

Enrouleur Inox

- Structure INOX
 - Température d'utilisation : 70°c mx
 - Tuyau alimentaire 12 x 20
- Existe avec tuyau de 15m ou 20m*



Dimensions :

H : 500 mm
L : 260 mm
P : 600 mm
Poids : 30 Kg

Pistolet ANTI CHOC



Pistolet DINGA

- Température max : 50°c
- Pression max : 24b
- Jet de pulvérisation conique
- Protection anti-choc caoutchouc
- Raccord rapide mâle

ou

Pistolet ERGO

- Température max : 50°c
- Pression max : 24b
- Protection avant + silicone supplémentaire
- 2 jets : parapluie et droit
- Suppression de la vis de réglage
- poids léger
- Ecrou tournant

DESTRUCTEUR D'INSECTES

Surface de 50m2



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- 1 Tube de 20W (E14)
- Flexibilité d'installation (mural, suspendu, posé)
- Accès facile aux tubes
- Large bac de récupération amovible.
- Emission à 360°
- Certifié HACCP et standards de qualité européens (CE)

TABLIERS DE TRAVAIL

3 Modèles de Tabliers

Tablier ALPHA

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester.
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température.
- Coloris: blanc
- Ne durcit pas
- Résiste aux produits d'entretiens courants
- Protection contre les éclaboussures de soude à 10% et de l'acide sulfurique à 30%.

Dimensions ALPHA :

Largeur 90
Hauteur 115 cm.
Epaisseur: 500 microns.
Grammage : 700g/m2

Tablier DELTA

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tablier polyurethane
- Se nettoie facilement
- Ne durcit pas
- Très résistant à l'abrasion, aux graisses animales et au sang...
- Résiste à l'eau de javel à 40°chlorométrique

Dimensions DELTA :

Largeur 90
Hauteur 115 cm.
Epaisseur: 300microns.
Grammage : 370g/m2

Tablier ROMEO

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tablier polyurethane sur support coton
- Résiste aux produits d'entretien courant
- Lavage avec de l'eau à 40°max additionné d'un désinfectant.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.

Dimensions ROMEO:

- Epaisseur : 500 microns
- Grammage : 380g/m2
- Taille : S/M/L

3 Types d'attaches :



Attache Standard



Attache Harnais



Attache Automatique

COUTELLERIE INOX

"Qualité supérieure pour professionnels"

COUTEAU A SAIGNER
Lame 92



COUTEAU A DECOUPER
Lame 100



DESOSSEUR
Lame 140



Pince à tuer



COUPERET INOX FEUILLE
manche plastique
15 cm - 705 gr



Crochet à éviscérer



FUSIL OVALE
30cm



CISEAUX A VOLAILLES

-Ciseaux à volailles professionnels
Utilisation manuelle



SECATEUR PNEUMATIQUE

"Facilite la découpe des pattes, une fois relié à un compresseur, l'opérateur sectionne sans effort."

- Lames acier traité
- Bonne tenue en main, léger, plastique de haute résistance.



Pour éviter les risques de coupure grave, l'utilisation d'un gant métallique est conseillée.

OBUS DE DECOUPE

Facilite la découpe de la volaille, ailes, pattes, filets...

- Obus polyéthylène
- Fixation inox, avec serrage pour adaptation sur table.



BAC A DECHET

Bac inox roulant pour récupération des déchets

" Pratique et hygiénique, idéal pour les tueries "

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Fabrication Inox
- 4 Roulettes pivotantes diam 100
- Bonde de vidange
- Angles rayonnés



2 modèles disponibles

Dim cuve (mm)	Hauteur hors tout (mm)	capacité (Litres)
600 x 500 x 600	600	95
800 x 600 x 750	750	200

THERMOMETRE DIGITAL

Thermomètre multi-usage étanche.

"Idéal pour contrôler la température intérieure des volailles."



Sonde INOX
Résolution : 0.1° °C/°F



DOIGTS CAOUTCHOUC

Modèles spécifiques aux plumeuses ACMA



Longueur : 14 cm
Diam : 2,2 cm

Base diam : 2,9 cm



Longueur : 9,7 cm
Diam : 2 cm

Base diam : 3 cm



Longueur : 9,5 cm
Diam : 1,5 cm

Base diam : 3 cm



Longueur : 8,2 cm
Diam : 1,4 cm

Base diam : 2,5 cm

Prix dégressif en fonction de la quantité.

MANGEOIRES



MANGEOIRE PIC'ASSIETTE

- Pic'Assiette : Contenance : 15 Litres
- Mini Pic'Assiette : Contenance : 12 Litres

Vendue avec ou sans couvercle

MANGEOIRE MANOLA

Diamètre : 450
Poids : 1,8 Kg

Contenance : 25 Litres
Assemblage très simple
Résistance à la température



MANGEOIRE PP



Contenance : 6 Kg
Mangeoire à trémie de haute qualité.
Fabriqué PP copolymère plastique doux et très résistant.
Facile à assembler par la fermeture à baïonnette.

MANGEOIRE POUSSINS

Plastique, vert-jaune

Longueur : 50 cm.



ABREUVOIRS



ABREUVOIR MANUEL 6L

Abreuvoir très simple et résistant pour petites unités de volailles.

ABREUVOIR AUTOMATIQUE

"Qualité supérieure"

Capacité d'abreuvement : 150 poulets ou
80 dindes

Capacité par m3 : 100 abreuvoirs

Tuyau vendu séparément

Diamètre : 400
Hauteur : 650
Poid : 2Kg



ATTENTION :

les Abreuvoirs Automatiques s'utilisent exclusivement en basse pression



ABREUVOIR AUTOMATIQUE Avec réservoir central

Vendu avec tuyau de 3m + jonction
Equilibrage par réservoir central

CAGES DE TRANSPORT

CAGES DE TRANSPORT VOLAILLES VIVANTES



Modèle 2 Portes

Dim : (77x58x29 cm)



Modèle 2 Portes

Dim : (85x50x30 cm)



Modèle 2 Portes

Dim : (85x56x27cm)

CAISSES VOLAILLES MORTES

Caisse Hauteur 24.5cm



Dim externe : 600 x 400 x 245 mm
Dim interne : 560 x 356 x 224 mm
Volume 47 L
Poids : 1970 gr
Charge maxi : 20Kg

Caisse Hauteur 18,7cm



Dim externe : 600 x 400 x 187 mm
Dim interne : 560 x 356 x 168mm
Volume : 34 L
Poids : 1625 gr
Charge maxi : 20Kg